




**Mit der digitalen
Technologie des
Samsung SDP-900DXA
beginnt ein neues
Präsentationszeitalter!**

Das "Arbeitstier" unter den Digitalen Hellraumprojektoren!

Das Standard-Tischmodell mit den vielfältigen Leistungsmerkmalen optimiert Ihre Präsentation. Die einfache Bedienung und die flexiblen Einsatzmöglichkeiten - von der Darstellung von Dokumenten, Folien, Dias bis zu Gegenständen - lassen keine Wünsche offen. Der integrierte Bildspeicher erlaubt die Ablage von bis zu 8 Bildern und deren einfachen Abruf.

Samsung SDP-900DXA		
Spezifikationen	Beschreibung	SDP-900DXA
Optisches System	Linse, Zoom	F2.9, f=6.3-75.6mm (12x optisches Zoom und 3x digital Zoom)
	Aufnahmebereich	Max: 299 x 224mm, Min: 21 x 16mm
	Fokus	automatisch & manuell
	Iris	automatisch & manuell
Kamerasystem	Aufnahmegert	1/3" 850'000 Pixels PS (Progressiv-Scan) CCD
	Pixel	1024 x 768
	Bildrate	20 Bilder / Sek.
	Synchronisation	interne Synchronisation
	VGA Ausgang (RGB)	1024 x 768 (XGA)
	Video Ausgang	C-Video & S-Video
Schnittstellen	Weissabgleich	automatisch & manuell
	USB 2.0 / 1.1	integriert (transfer von Bildern auf PC)
	RS-232	integriert (Integration in Raumsteuerung)
	Anwendungssoftware	Viewer Software (Windows & MAC), AVI Capture Software (Windows)
Digitale Funktionen	Freeze Funktion	Ja
	Negativ/Positiv	wahlbar
	Bildspeicherung	bis zu 8 Bilder speicherbar, einzeln oder 3x3 Multiscreen abrufbar
	Bild teilen & verschieben	2 Bilder (gespeichert / live)
	Bildrotation	90°/180°/270°/360° drehbar
	Bild darstellen	DIN A4 Seite hoch- und querformat darstellbar
	Voreinstellungen speichern	bis zu 4 benutzerdefinierte Einstellungen (ZOOM, Iris, Fokus etc.)
Lampensystem	Oberlicht	am Seitenarm befestigt
	Durchlicht	integrierter Lichtkasten (277 x 197mm)
Anschlüsse	Eingänge	2 x VGA (15 pin Sub-HD) 1 x Maus (PS/2)
	Ausgnge	2 x VGA (15 pin Sub-HD) 1 x S-Video / 1 x C-Video (RCA)
	Schnittstellen	1 x USB 2.0 / 1.1
		1 x RS232C (9 pin)
Fernsteuerung (Infrarot)		inbegriffen
Betriebstemperatur, Luftfeuchtigkeit		+5°C ~+35°C, 30% - 90% RH
Stromversorgung, -verbrauch		DC 12V (Adapter), AC 100V ~240V, 50/60Hz, 50W
Gewicht		10kg
Abmessungen in Arbeitsposition		770mm(B) x 573mm(H) x 558mm(T)
Abmessungen (eingeklappf)		562mm(B) x 165mm(H) x 573mm(T)

Abmessungen:

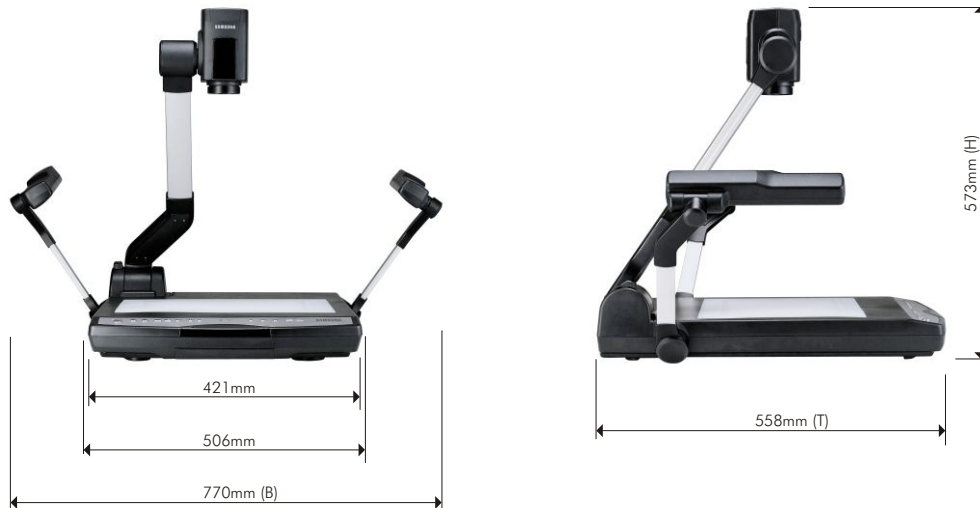

Der Vertrieb und Support erfolgt iber autorisierte Fachhndler:



MCP, Management Communication Pool AG

Sandstrasse 5 - 8105 Watt-Regensdorf
Phone: +41 (0)44 884 30 31 - Fax: +41 (0)44 884 30 35
info@m-c-p.ch - www.m-c-p.ch