



**Der Samsung SDP-950STA ist flexibel einsetzbar und sekundenschnell betriebsbereit!**




### **Der "Portable" unter den Digitalen Hellraumprojektoren!**


Er besticht durch seine kompakte Bauweise und sein geringes Gewicht. Mit 850'000 Pixel und einem eleganten Transportkoffer ist er prädestiniert für die mobile Präsentation im Ausbildungs- oder Businessbereich.

<b>Samsung SDP-950STA</b>		
<b>Spezifikationen</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>SDP-950STA</b>
<b>Optisches System</b>	Linse, Zoom	F2.9, f=6.3-75.6mm (12x optisches Zoom und 3x digital Zoom)
	Aufnahmebereich	Max: 299 x 244mm, Min: 21 x 16mm
	Fokus	automatisch & manuell
	Iris	automatisch & manuell
<b>Kamerasystem</b>	Aufnahmegesicht	1/3" 850'000 Pixels PS (Progressiv-Scan) CCD
	Pixel	1024 x 768
	Bildrate	20 Bilder / Sek.
	Synchronisation	interne Synchronisation
	VGA Ausgang (RGB)	1024 x 768 (XGA)
	Video Ausgang	C-Video & S-Video
<b>Schnittstellen</b>	Weissabgleich	automatisch & manuell
	USB 2.0 / 1.1	integriert (transfer von Bildern auf PC)
	RS-232	integriert (Integration in Raumsteuerung)
	Anwendungssoftware	Viewer Software (Windows & MAC), AVI Capture Software (Windows)
<b>Digitale Funktionen</b>	Freeze Funktion	Ja
	Negativ/Positiv	wählbar
	Bildspeicherung	nicht vorhanden
	Bild teilen & verschieben	nicht vorhanden
	Bildrotation	nicht vorhanden
	Bild darstellen	nicht vorhanden
<b>Lampensystem</b>	Voreinstellungen speichern	nicht vorhanden
	Oberlicht	am Seitenarm befestigt
<b>Anschlüsse</b>	Durchlicht	integrierter Lichtkasten (150 x 110mm)
	Eingänge	2 x VGA (15 pin Sub-HD)
		1 x Maus (PS/2)
	Ausgänge	2 x VGA (15 pin Sub-HD)
1 x S-Video / 1 x C-Video (RCA)		
Schnittstellen	1 x USB 2.0 / 1.1	
	1 x RS232C (9 pin)	
<b>Fernsteuerung</b> (Infrarot)		inbegriffen
<b>Betriebstemperatur, Luftfeuchtigkeit</b>		+5°C ~ +35°C, 30% - 90% RH
<b>Stromversorgung, -verbrauch</b>		DC 12V (Adapter), AC 100V~240V, 50/60Hz, 50W
<b>Gewicht</b>		4.8kg
<b>Abmessungen in Arbeitsposition</b>		650mm(B) x 566mm(H) x 407mm(T)
<b>Transportkoffer</b>		nicht inbegriffen

## Abmessungen:

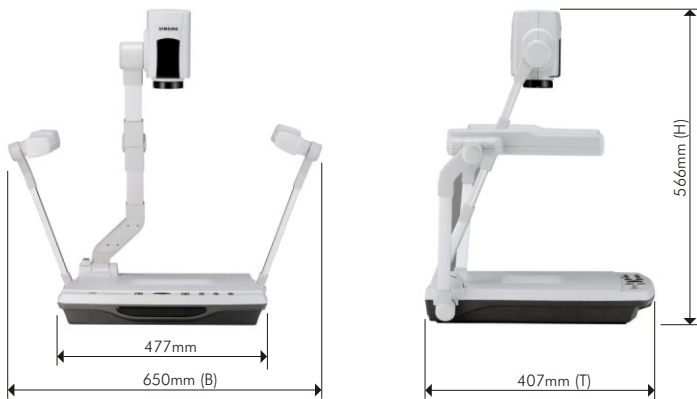

## Anschlussmöglichkeiten:

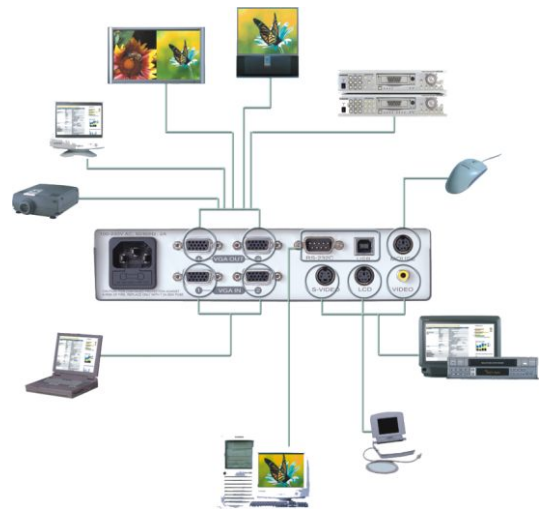

Der Vertrieb und Support erfolgt über autorisierte Fachhändler:



**MCP, Management Communication Pool AG**  
 Sandstrasse 5 - 8105 Watt-Regensdorf  
 Phone: +41 (0)44 884 30 31 - Fax: +41 (0)44 884 30 35  
 info@m-c-p.ch - [www.m-c-p.ch](http://www.m-c-p.ch)