



Audio Visuelle Mobiliar-Technik



# Projektor-Halterung mit 3-Achsen-Einstellung

drehbar/neigbar mit Horizontaleinstellung  
für LCD-Projektoren




## Projektor-Halterung PR 50




### Montieren

Die einfach zu montierende Projekthalterung mit dem kompakten Zentralgelenk ermöglicht ein problemloses Ein- und Aushängen des Projektors sowie ein Ausnützen des vollen Schwenkbereichs von 360°. Der benötigte Schwenkbereich kann voreingestellt und fixiert werden.

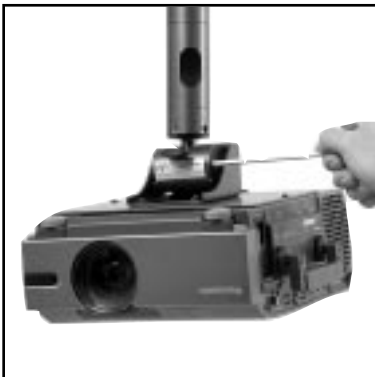

### Ausrichten

Das auf den Projektor aufgesetzte Halterungselement kann mit zwei seitlichen Stellschrauben ausgerichtet werden. Damit wird die vertikale Position des projizierten Bildes präzise und dauerhaft eingestellt.

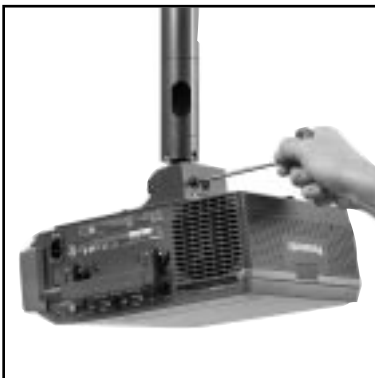

### Justieren

Mit der dritten Stellschraube wird die horizontale Lage des projizierten Bildes millimetergenau positioniert.

- Universelle Projektor-Halterung für kleine und mittlere LCD-Projektoren zur einfachen und schnellen Decken- oder Wandmontage.
- Die stabile Projektor-Halterung mit seinem kompakten Zentral-Gelenk-System ermöglicht ein problemloses Ein- und Aushängen der Projektoren.
- Die spezielle Bauart gewährleistet eine millimetergenaue Ausrichtung der Projektoren in allen 3 Achsen einzeln vorzunehmen.
- Ein Sortiment von auswechselbaren Projektor-Anschluss-Blechen ermöglicht eine universelle Montage verschiedener Projektoren.

### Weitere Produkte:

- **Deckenverlängerungen SELMO 51/52** im Baukastensystem mit oder ohne Kabeldurchführung. Sie erlauben eine angepasste Deckenmontage der Projektoren.
- **Deckenrosetten** in weiss für abgehängte Decken mit oder ohne Kabeldurchführung. Diese sorgen für einen sauberen Deckenanschluss und verdecken bei der Montage Toleranzen beim Deckenausschnitt.
- **Spezielle Decken- und Wandanschlüsse** können auf Anfrage nach Mass gefertigt werden.

### Technische Daten Projektor-Halterung

#### Ausführung:

Metall-Konstruktion aus vorgefertigten Einzel-Elementen mit speziellem Adapterblech für die entsprechenden LCD-Projektoren.

Tragkraft: max. 50 kg. Farbton: Anthrazit

#### Einstellungen:

360° Schwenkbereich

15° max. Neigungsbereich


10° max. horizontale Ausrichtung

#### Decken-Anschluss:

Zentral-Gelenk mit M16 Anschlussgewinde (Standard) für Deckenverlängerungen SELMO SE 51/52.

Weitere Anschlussgewinde M10 und M12.

Schemazeichnung - Masse in mm



Zentral-Gelenk mit M16-Anschluss-Gewinde für Deckenanschluss

